



TB 630-B
TB 830-B




Stabilité, force et versatilité

Les TIMBERPRO TF 830, TF 840 et TF 810 sont les plus versatiles machines sur roues au monde à nos jours. Les TIMBERPRO sont toutes munies de rotaion continue de la cabine. Cela permet à l'opérateur de ramasser du bois tout autour de la cabine sans avoir a manoeuvrer. Le ramassage peut donc se faire à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. Les machines TIMBERPRO ont montré leur efficacité ailleurs que dans les travaux forestiers. Nos machines peuvent être utilisées pour bouger du bois dans les parcs à bois, empiler le bois dans les scieries, et plus important encore, comme une machine combinée avec changement de poteur à abatteus en moins de 10 min.

TimberPro TB 830
avec option de tilt 22°, grue
abateuse tracks et tête Quadco



TimberPro TB 630
avec option de tilt 22°

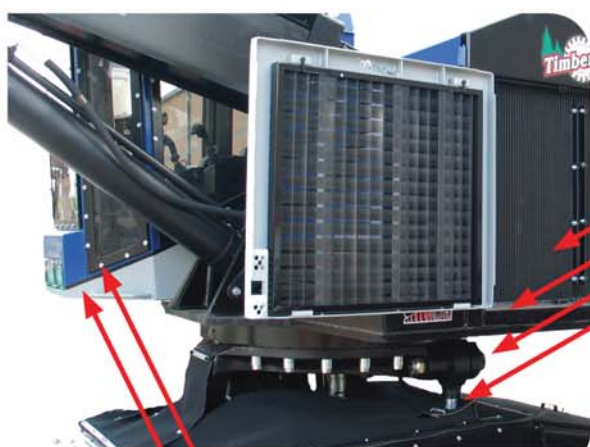

Radiateur air/air

Condensateur A/C

Refroidisseur hydrostatique

Radiateur moteur

Les radiateur et le condensateur sont montés côte à côte pour optimiser le flux d'air et pour éviter l'attrapage de débris

Visibilité améliorée côté grue

**- NOUVEAU-
Système de control
MDL**

(Efficience énergétique, facile programmation, réseau CA gestion plus facile et minir des cables)

Cabine plus confortable avec siège chauffé et réduction des bruits, certifiée Rops, Ops, et Fops

Système de refroidissement hydraulique agrandi avec ventilateur réversible

Visibilité augmentée de l'arrière et balancement minimisé

Roulement renforcé avec rotatio continue


Depôt de gasoil de 379 L

Pneus avant 700-26.5 où en option 750-26.5

Roulement renforcé pour

Boîte à outils en option

Facil accès al drosta

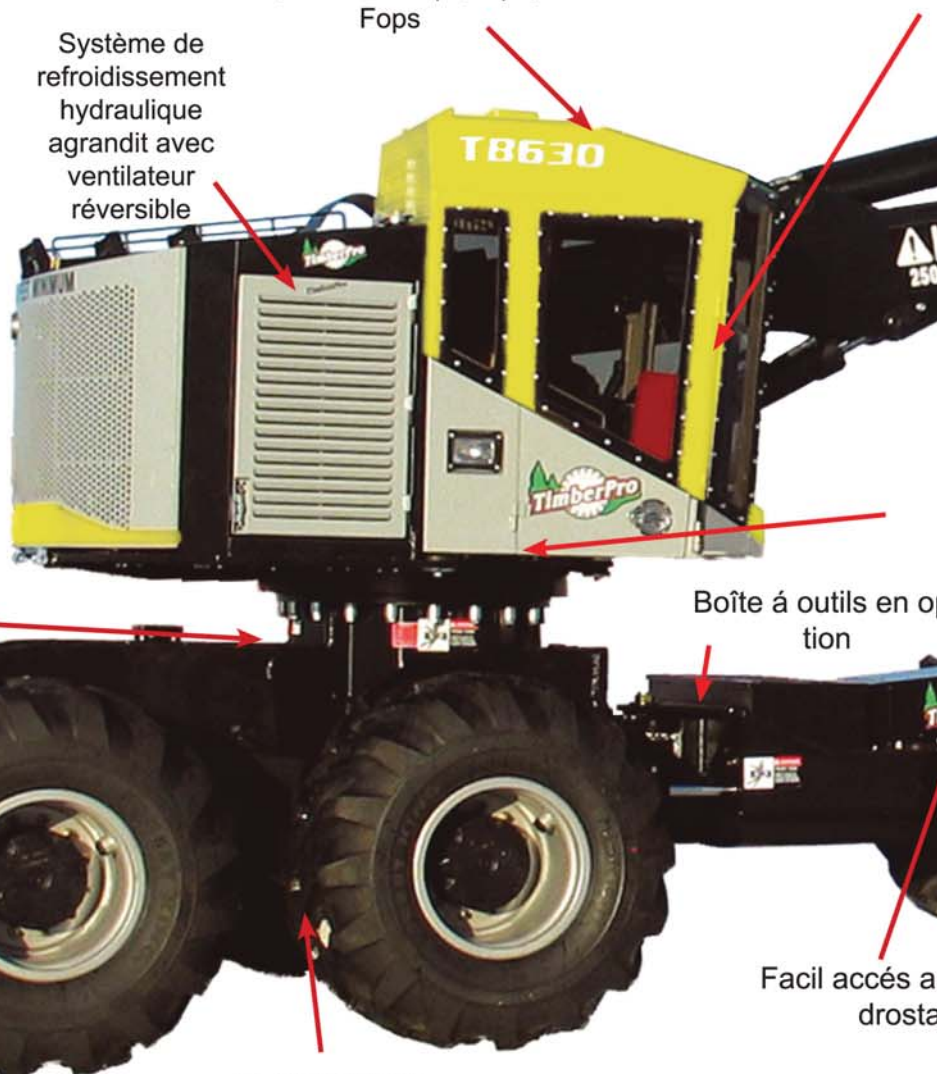


IQAN

Facilité de
utilisation pour
l'opérateur



Facile accès à tous les composants pour
une meilleure maintenance

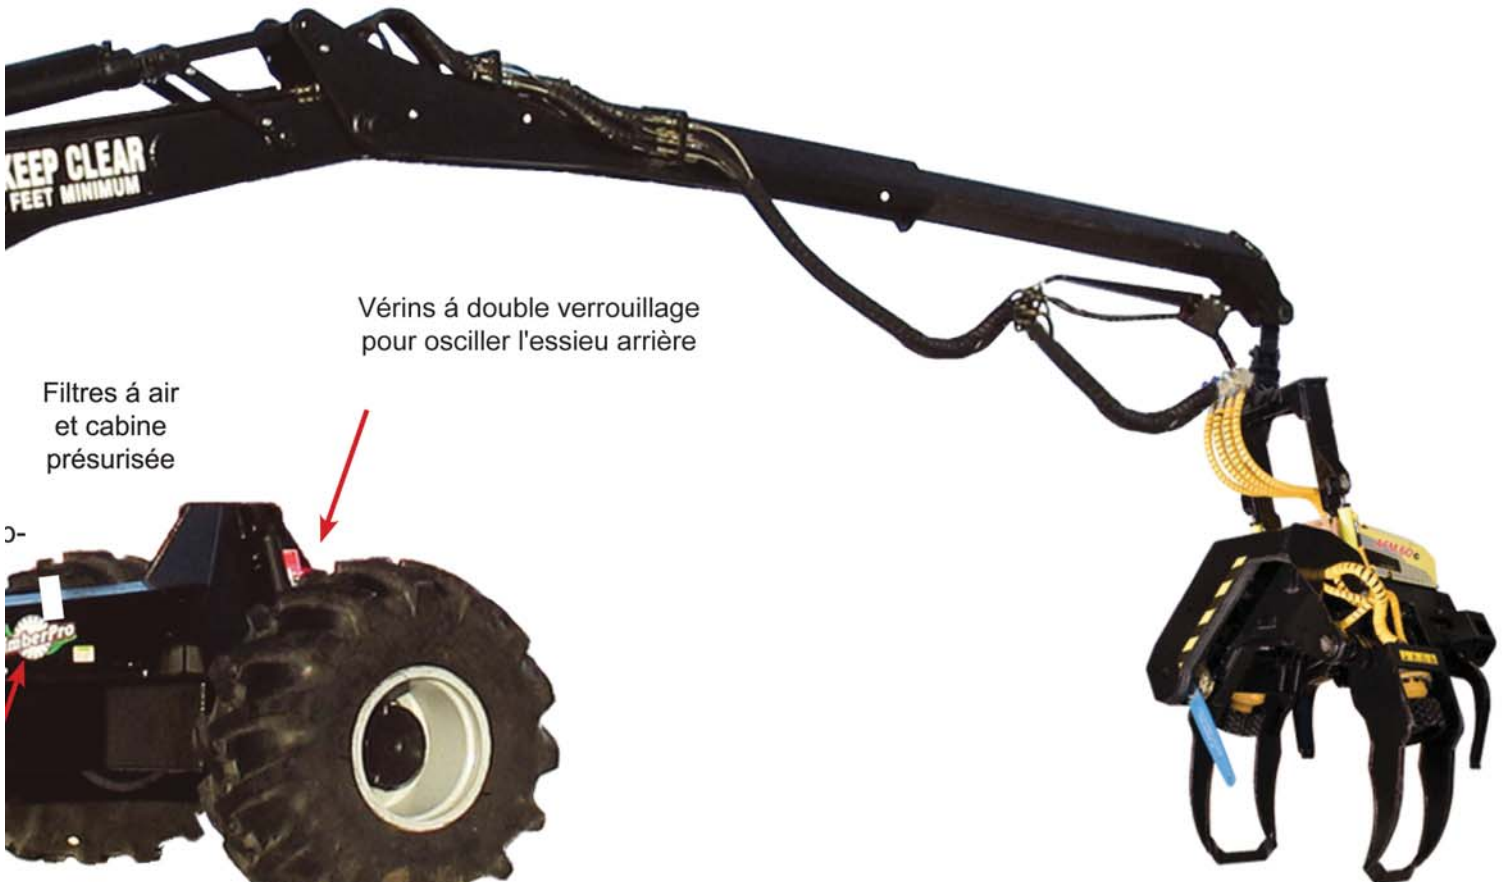


Vérins à double verrouillage
pour osciller l'essieu arrière

Filtres à air
et cabine
présurisée

3-

Le moteur hy-
drique

Pneus arrière 750-26.5
ou
en option 28L-26.5

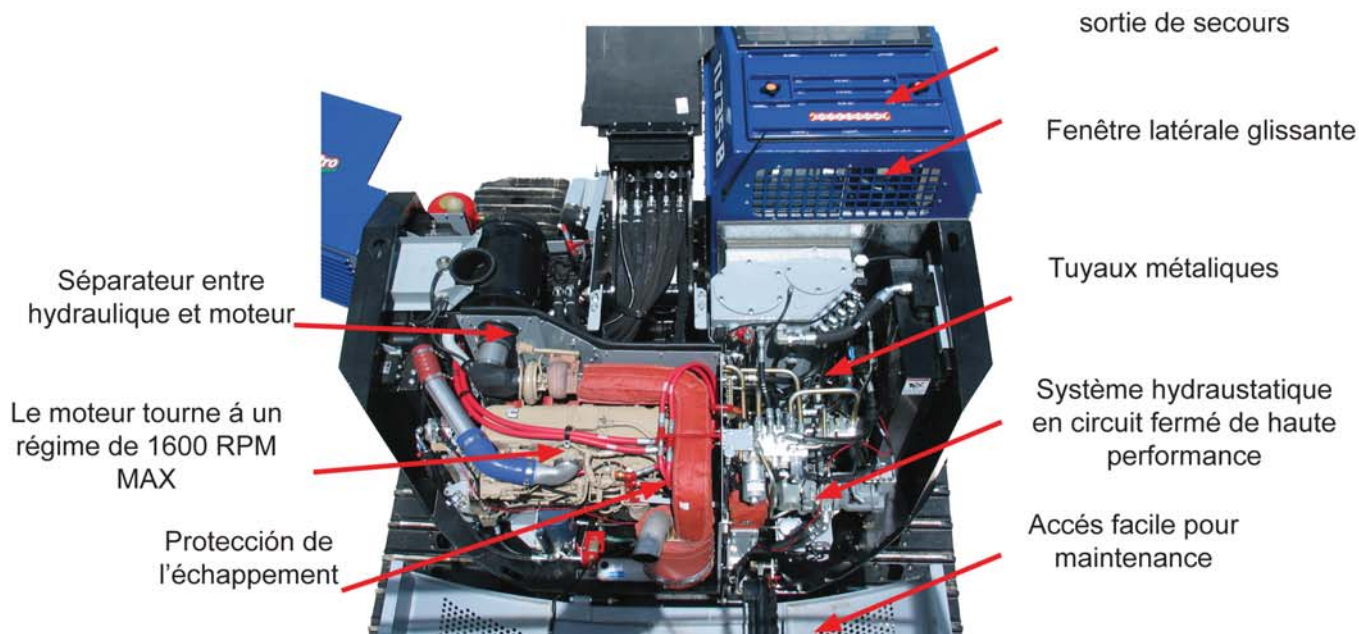


MOTEUR	830	630
Cummins 8.3 – 300 HP	S	S
Système électrique à 24 V et alternateur de 100 A	S	S
Ventilateur hydraulique réversible	S	S
HYDRAULIQUE	830	630
Vannes de control VOAC avec système de control IQAN	S	S
Ventilateurs réversible	S	S
Capacité réservoir Gasoil de 227 L	S	S
Filtres d'huile de renvoi de 10 microns	S	S
Succion de 100 microns aimanté	S	S
Circuit fermé du système hydrostatique	S	S
Refroidisseur de la pompe du différentiel	S	S
Pompe à vide	S	S
Pompe électrique pour remplissage gasoil	S	S
chauffage du circuit hydrostatique	S	S
Rotation continue de la cabine	S	S
OPTIONS DE GRUE	830	630
Grue type porteur 7,9 m	S	S
Grue type abatteuse de 9,6 m avec prolonge de 1,8 m	O	O
Attache rapide tête/grappin	O	O
Grue de 6,8 m pur supplément lourd	O	O
Talon hydraulique	O	O
Contrepoid de 953 Kg	NA	O
Liquide hydraolique pneus arrière	O	O

PNEUS	830	630
700 / 50 avant & 750 / 55 arrière	NA	O
750 / 55 avant et 28L arrière	NA	S
750 / 55 avant et arrière	S	NA
ESSIEUX ET TRANSMISSION	830	630
Capacité par axe 18 Tn.	S	S
Oscilation avec roulements	S	S
CABINE	830	630
Certifications ROPS/FOPS/OPS	S	S
Vitres ½" lexan	S	S
Vitres 1½" lexan	O	O
Chauffage et air conditionné	S	S
Filtre air et cabine présurisée	S	S
Radio AM/FM	S	S
Radio XM satellite	O	O
Siège pneumatique avec chauffage	S	S
Siège Deluxe	O	O
Vitre arrière coulissante	S	S
2 voies de secours (porte, toit)	S	S
5 lumières halogènes	S	S
8 lumières Xénon	O	O
Extinction automatique de feu	O	O
Ventilateur frontal	S	S
Support de verre et refroidisseur	S	S
mesure pente	S	S
Plateau métal pour support outils	S	S
Extincteur manuel	S	S
Extincteur à eau	O	O
Caméra marche arrière	O	O

S = ESTANDARD ~ O = OPTION ~ NA = PAS DISPONIBLE

ESPECIFICACIONES:

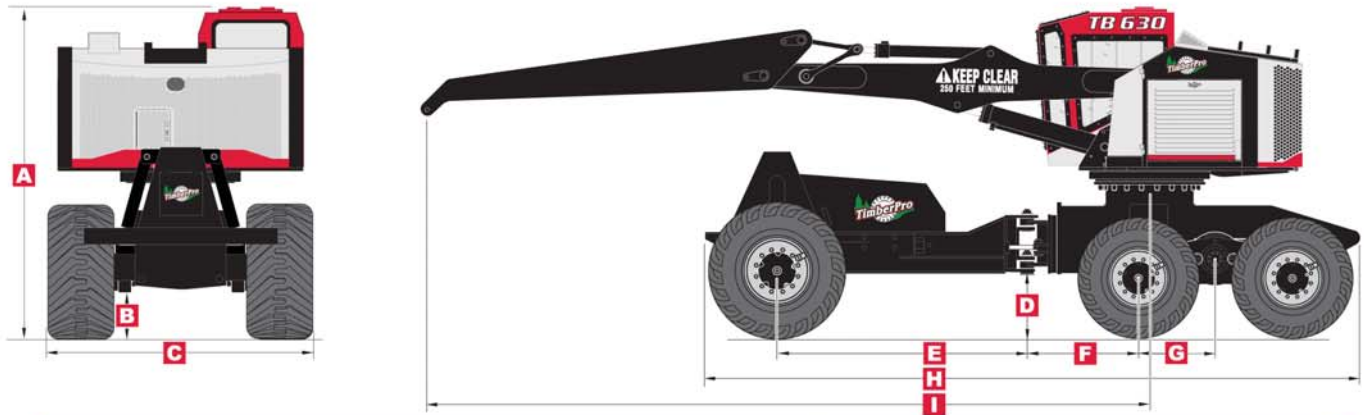

TB 630	Pneus	630		630
A)	700/55 & 750/55 750/55 & 28L	358cm 366cm	E)	292cm
B)	700/55 & 750/55 750/55 & 28L	48cm 55cm	F)	262cm
C) étroit	700/55 & 750/55	297cm	G)	85cm
C) large	700/55 & 750/55 750/55 & 28L	325cm 330cm	H)	740cm
D)	700/55 & 750/55 750/55 & 28L	61cm 68.6cm	I)	765cm

POID MACHINE DE BASE

	TOTAL	AXE AVANT	AXE ARRIERE
630	21,899 kg	12,854 kg	9,045 kg
830	24,493 kg	20,139 kg	4,354 kg


CAPACITÉ DE LEVAGE- porteur

7.3 m	4,082 kg
\$6.1 m	6,033 kg
4.6 m	7,756 kg
3.0 m	11,102 kg


CAPACITÉ DE CHARGE - abatteuse

9.6 m	2,866 kg
7.8 m	3,420 kg
6.1 m	5,135 kg
4.6 m	5,842 kg

(Capacités de levage sans supplément)



L'empetement permet un diamètre de rotation réduit (10 m)

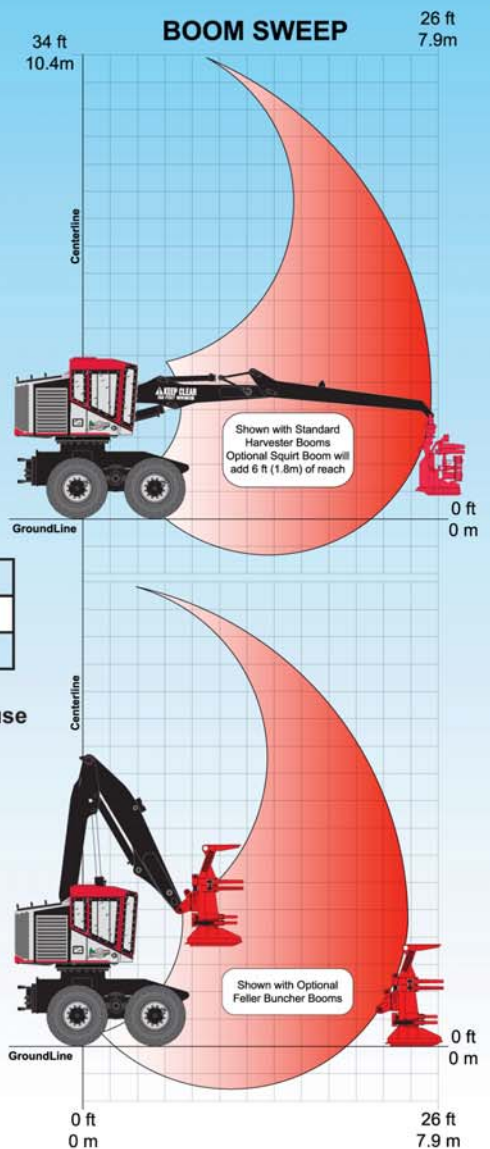

Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans préavis. Les illustrations peuvent ne pas correspondre avec la réalité

